
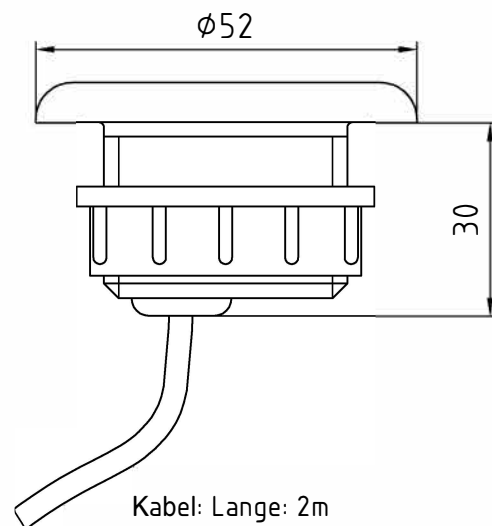



1 Funktions Touch

64-107510

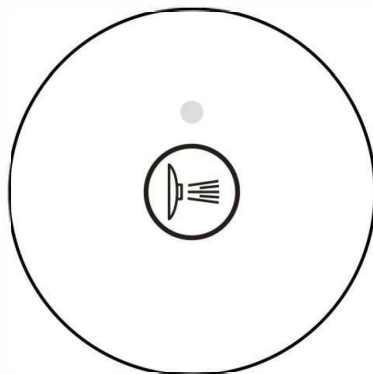

Kabel: Lange: 2m
z.B. Styring: 64-107511

| Funktion | Farve | Før 2013 |
|----------|-------|----------|
| GND | Brun | Sort |
| Pumpe | Hvid | Rød |


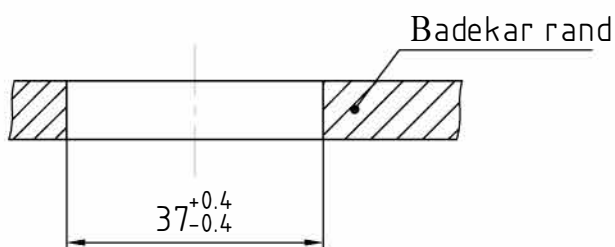


Tekniske havre


| | | | |
|--------------------|---------------|------------------------------|------------------|
| Nominel spænding | 5-12V DC | Beskyttelsesklasse | IP 55 |
| Skiftestrøm | max. 1-5mA DC | Driftstemperatur | -25 bis +70C° |
| LED | max. 5mA DC | Isolationsspænding: | 500 V DC Nur für |
| Beskyttelsesklasse | III | Velegnet til indendørs brug! | |

2 Funktions Touch

64-107520

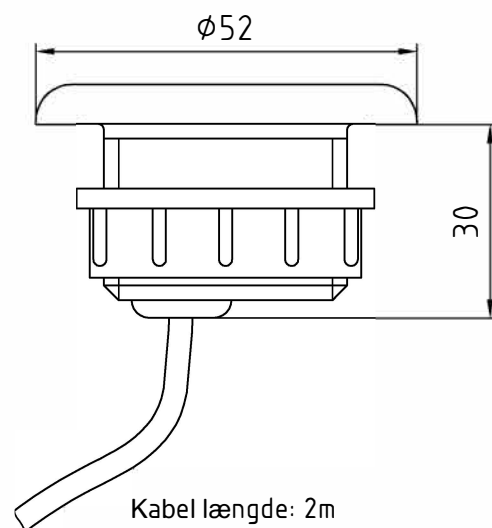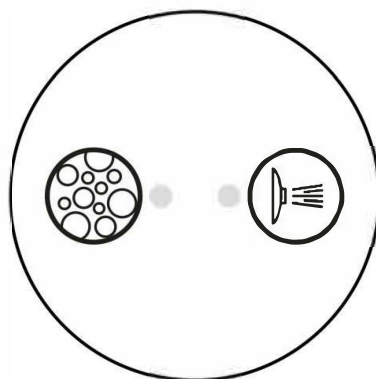

| Funktion | Farve | Før 2013 |
|----------|-------|----------|
| GND | brun | sort |
| Blæser | gul | blå |
| Pumpe | grøn | hvid |


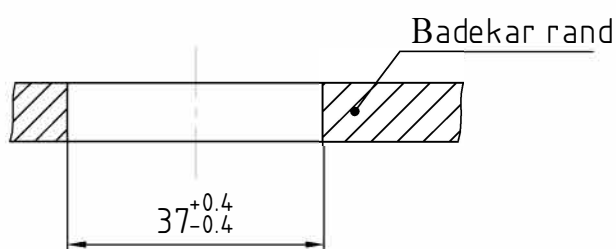


Tekniske havre


| | | | |
|--------------------|---------------|------------------------------|------------------|
| Nominel spænding | 5-12V DC | Beskyttelsesklasse | IP 55 |
| Skiftestrøm | max. 1-5mA DC | Driftstemperatur | -25 bis +70C° |
| LED | max. 5mA DC | Isolationsspænding: | 500 V DC Nur für |
| Beskyttelsesklasse | III | Velegnet til indendørs brug! | |

3 Funktions Touch

64-1075301

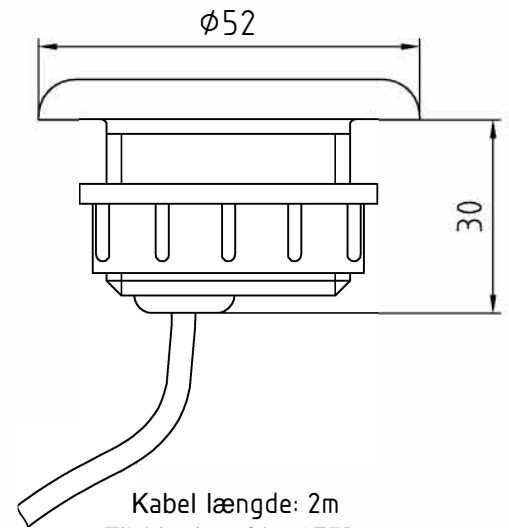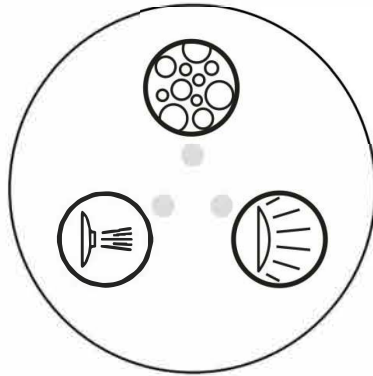

| Funktion | Farve | før 2013 |
|----------|-------|----------|
| GND | brun | sort |
| Blæser | gul | blå |
| Pumpe | hvid | rød |
| lys | grøn | hvid |

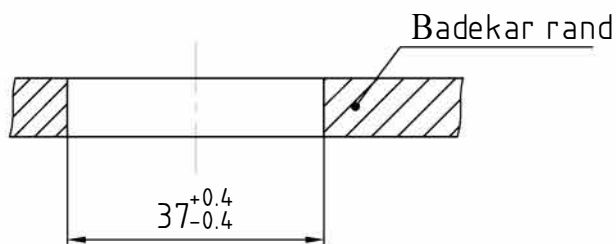

Tekniske havre

nominel spænding

5-12V DC

Beskyttelsesklasse

IP 55

Skiftestrøm

max. 1-5mA DC

driftstemperatur -25 bis +70C°

LED

max. 5mA DC

isolationsspænding: 500 V DC Nur für

Beskyttelsesklasse

III

Velegnet til indendørs brug!